





HILFESTELLUNG ZUM AUSTAUSCH VOM ERSATZTEIL-KIT




**KEINE
MONTAGE-
ANLEITUNG**

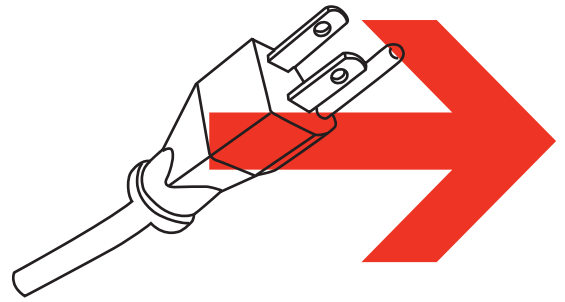








Modell: 4410 E Kettenantrieb
 Modell: 3750 E-1A Kettenantrieb






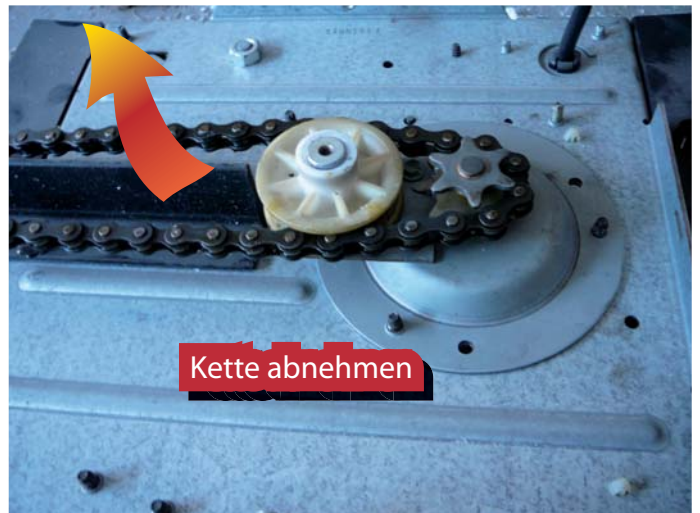


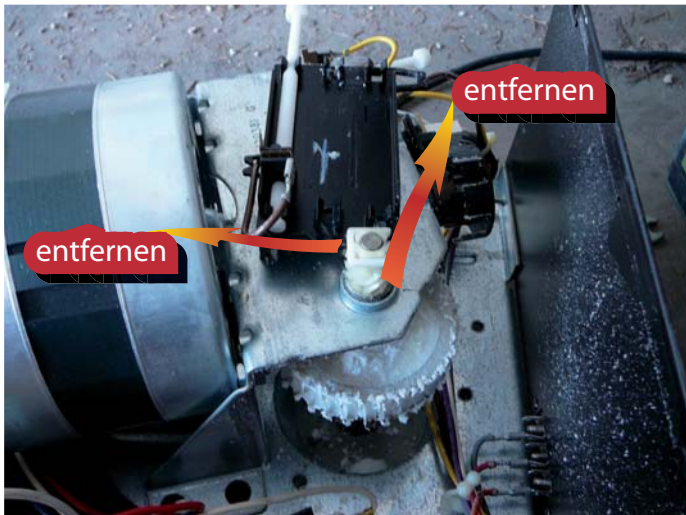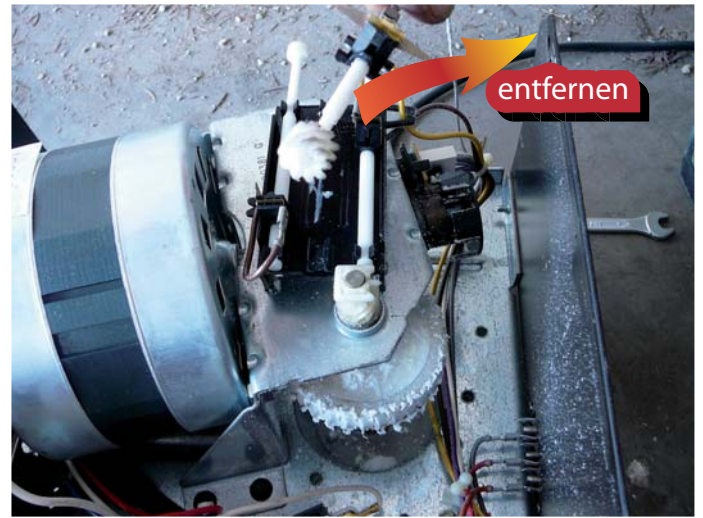
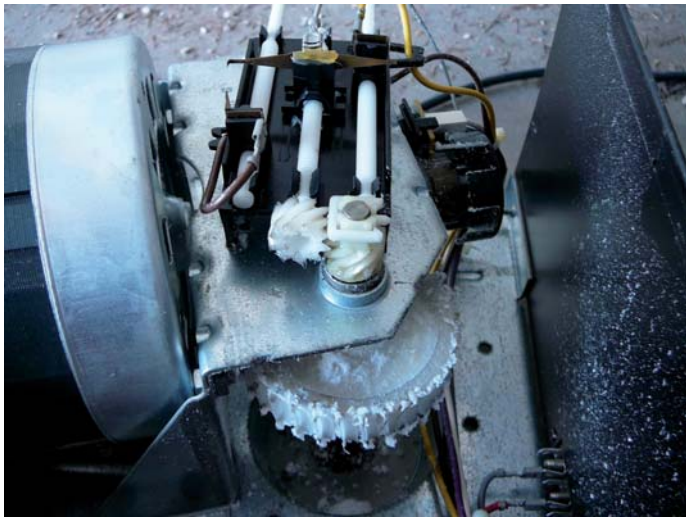


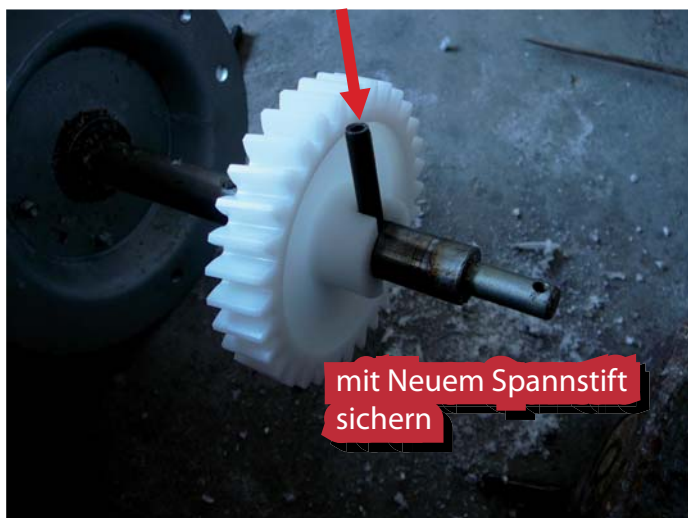

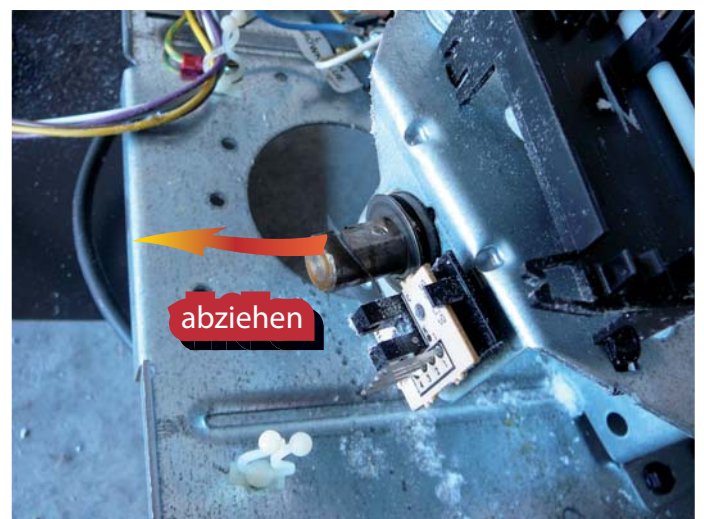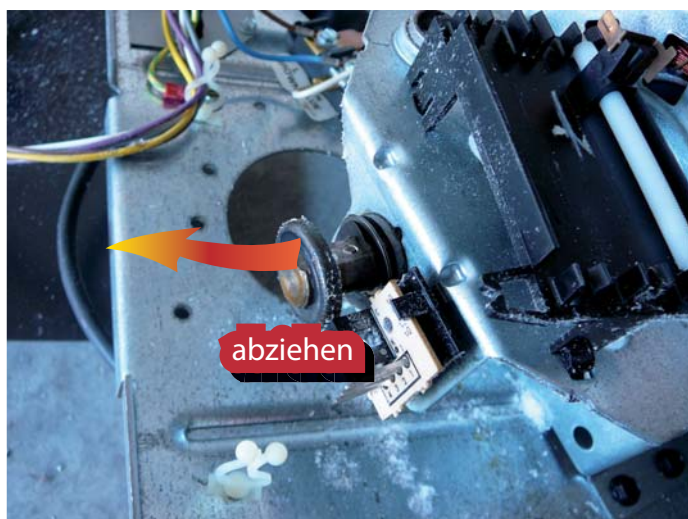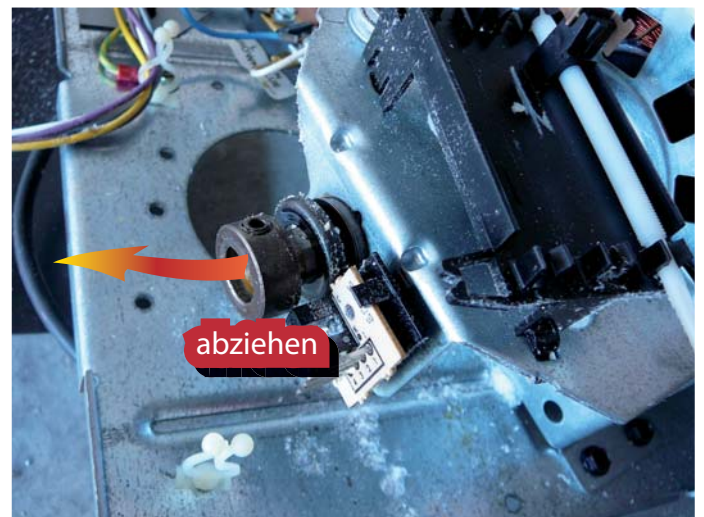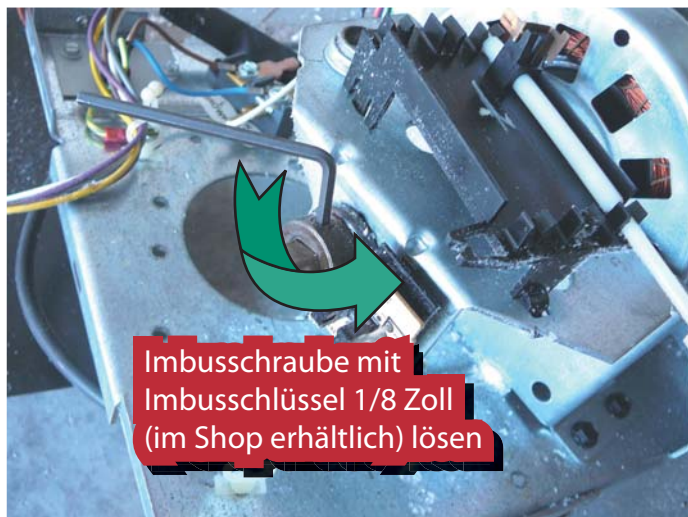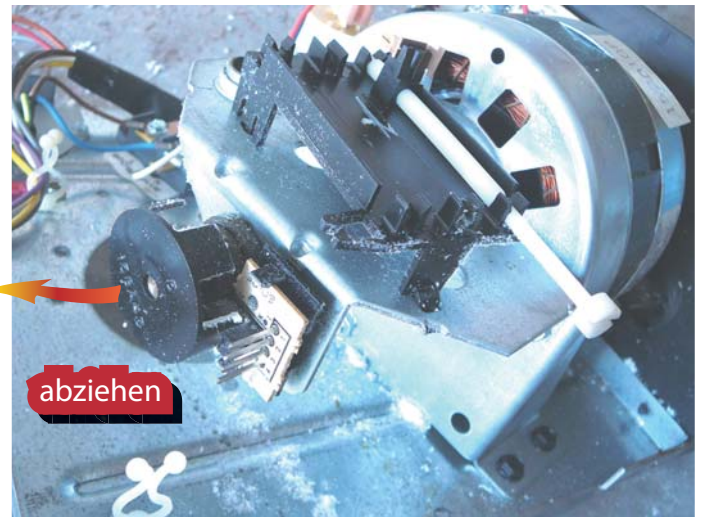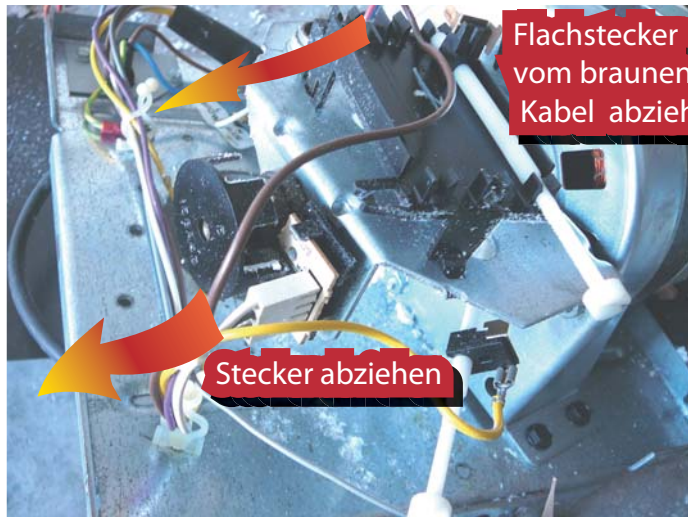

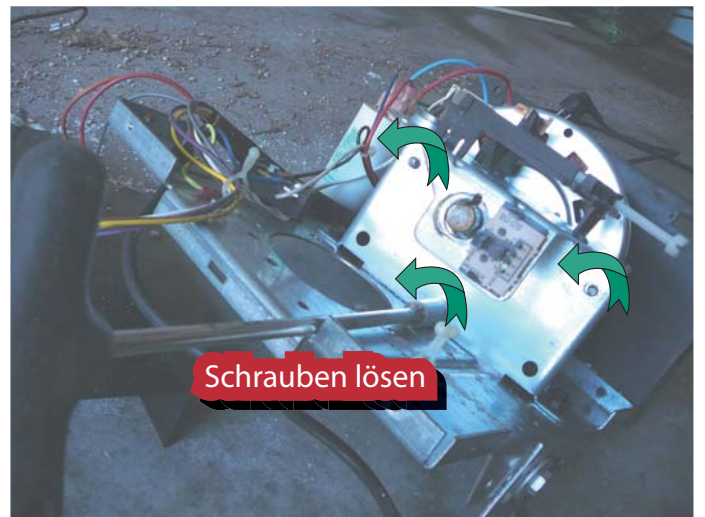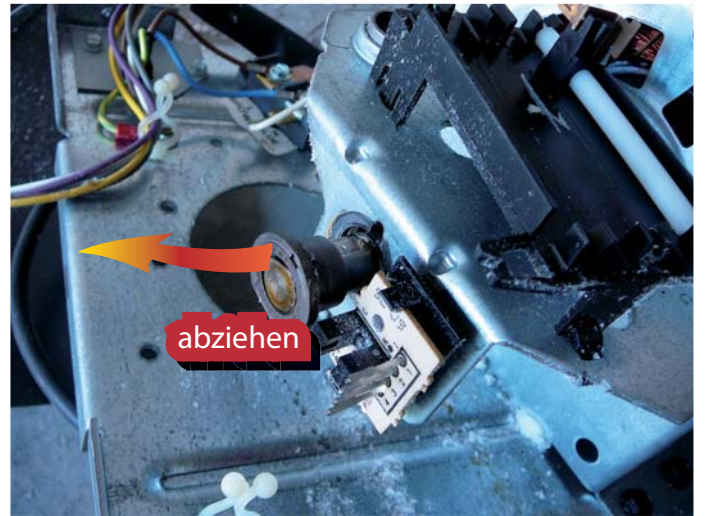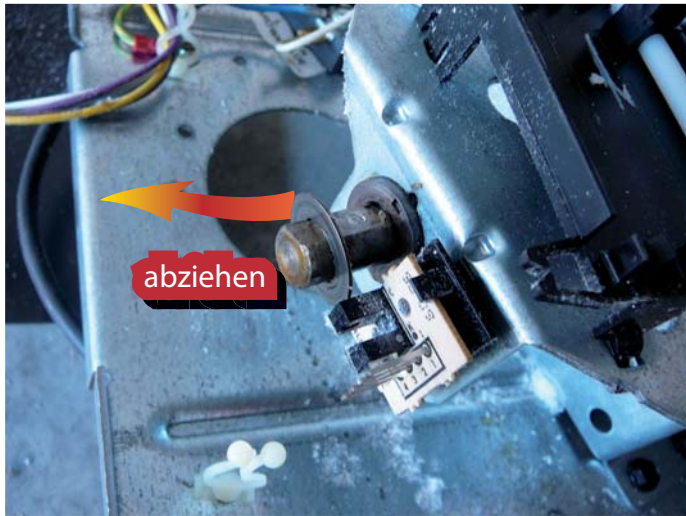

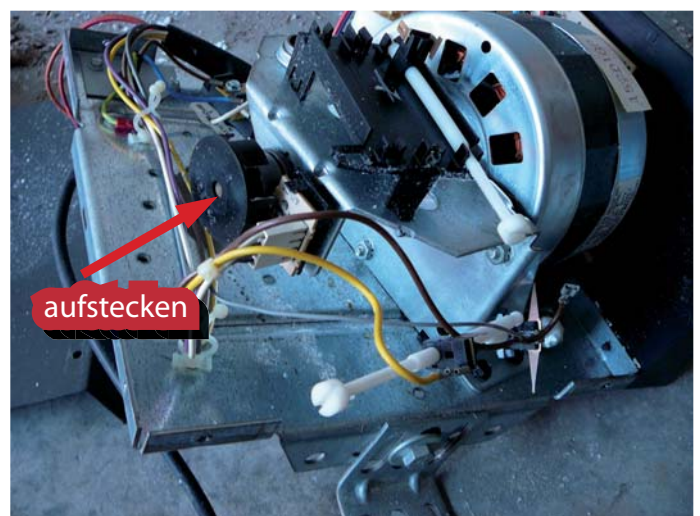

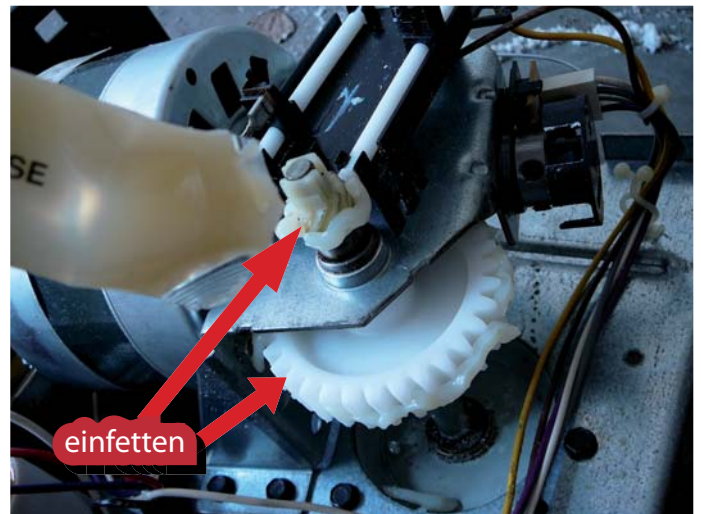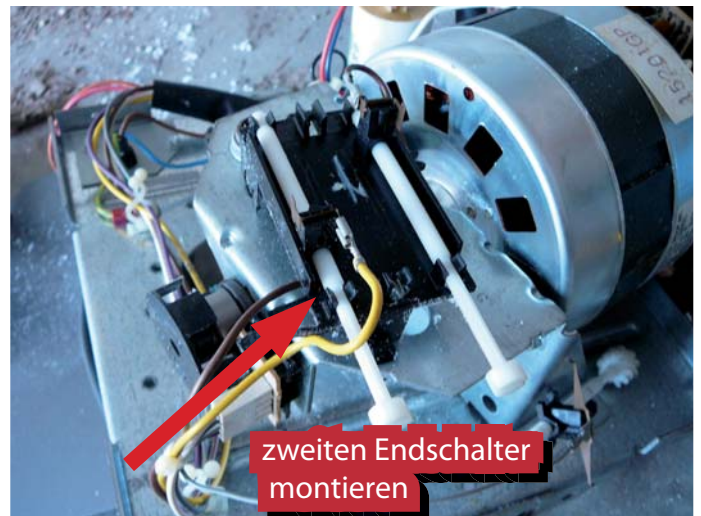



Antrieb wieder an die Decke montieren




Fahrtweg AUF/ZU Neu grob einstellen
(ohne Das Tor mit dem Antrieb zu verbinden)



Abdeckung befestigen
Antrieb mit Tor verbinden
Feineinstellung für
Fahrtweg AUF/ZU



Krafteinstellung für AUF/ZU
einstellen
Nicht zu stark einstellen
Tor sollte bei einem Widerstand revidieren

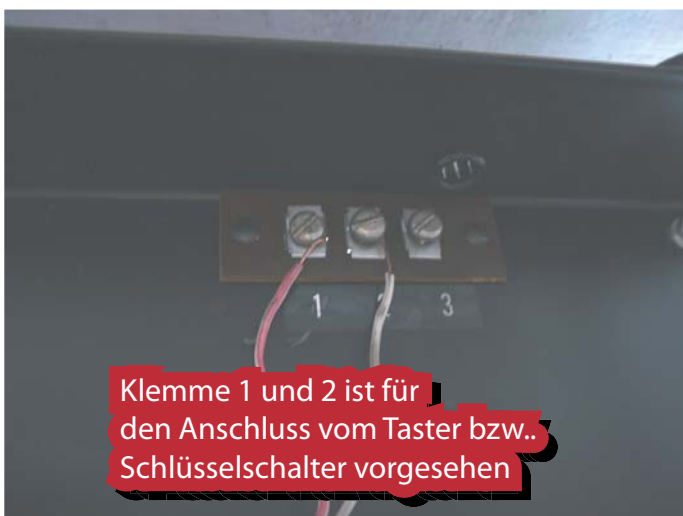

Klemme 1 und 2 ist für
den Anschluss vom Taster bzw..
Schlüsselschalter vorgesehen



Empfangsteil montieren
und Antennenkabel
anklemmen